

كلية العلوم

القسم : الفيزياء


السنة : الثالثة



١

المادة : فيزياء حاسوبية

المحاضرة : الثالثة/عملي /



{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

٤

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960




الفيزياء الحاسوبية

المحاضرة الثالثة

القسم العملي


الرسم ثنائي الأبعاد :plotting 2D
المقصود بالرسم ثنائي الأبعاد هو أن تكون العلاقة التي تحكم عملية الرسم بين متغيرين فقط أحدهم يسمى (independent) وهو المتغير الذي يأخذ قيمة معينة ولا يرتبط بمتغير آخر بينما الآخر يسمى (dependent) وهو المتغير المُعتمد حيث تعتمد قيمته على قيمة المتغير المستقل

الآن وبعد شرح هذين العنصرين سنقوم بشرح الأمر :
plot (indapendent variable, dependent variable)
وهذا مثال بسيط لكيفية رسم إشارة sin :

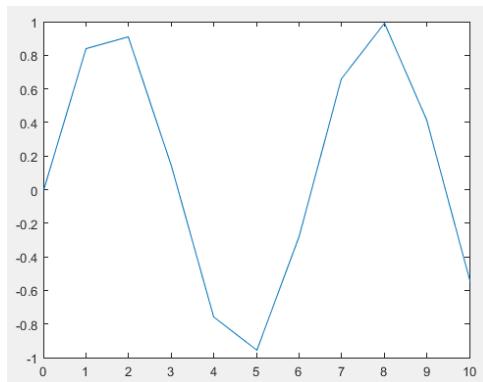

```
>> X= 0:10;  
>> Y = sin(X);  
>> plot (X,Y)
```

نلاحظ أننا قد اختربنا 10 نقاط فقط لرسم موجة sin وهذا عدد قليل ويظهر الرسم بشكل غير دقيق ولحل هذه المشكلة لابد من زيادة عدد النقاط داخل المتجه كما يلي:

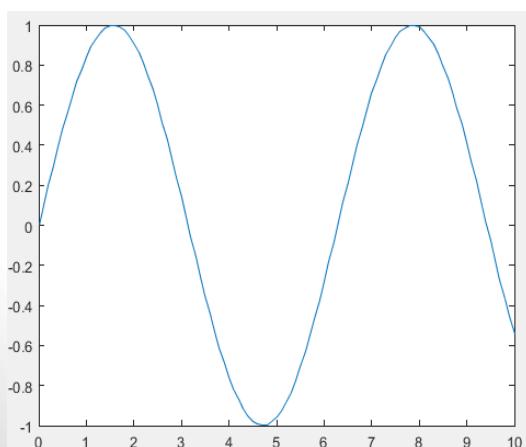

```
>> X = 0:0.1:10;  
>> Y= sin(X);  
>> plot (X,Y)
```

Minimum number: step: Maximum number

إضافة خصائص إلى الرسومات في ماتلاب:
في بعض الأحيان يكون من الضروري جدًا تغيير بعض الخواص لدى الرسومات التي تحصل عليها مثل تغيير الألوان، وتغيير الرسمة من خطوط متصلة إلى نجوم ونقاط وغيرها، ويمكن إضافة الخصائص إلى الرسم عن طريق التعليمية التالية:

plot (independent variable, dependent variable, 'the property')

ويتم كتابة الخاصية بالشكل

color style marker

حيث color محرف اللون،
style و

محرف شكل الخط،
marker و


ويبين الجدول التالي
مجموعة الخصائص

التي يمكن استخدامها في ماتلاب:

Color Code	Color	Marker Code	Marker	Line Style Code	Line Style
y	yellow	.	point	-	Solid
m	magenta	o	circle	:	Dotted
c	cyan	x	X-mark	-.	Dashdot
r	red	+	plus	--	Dashed
g	green	*	star		
b	blue	d	square		
w	white	^,>,<,v	triangle		

تدريب:

رسم الإشارة الجيبية السابقة بلون أحمر وخط : ونموذج مؤشر * نكتب التعليمات التالية:

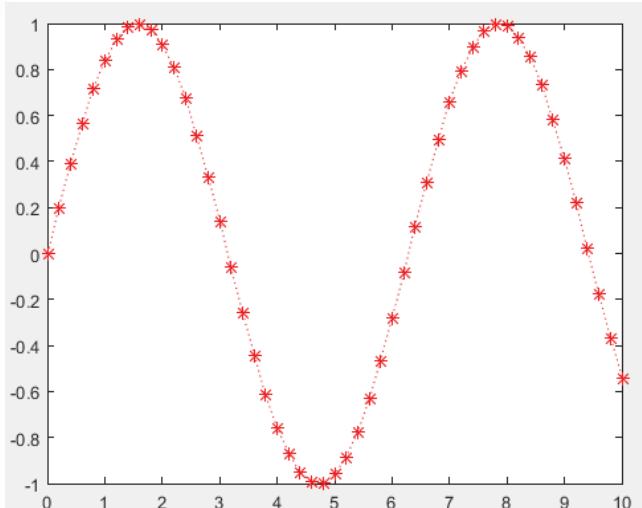

```
>> T = (0:0.2:10);
>> plot(T,sin(T),'*')
```

إن الأمر `plot` يرسم الشكل في مخطط جديد Figure No.1 وعند إعطاء أمر `plot` من جديد فإنها تمحي الشكل في المخطط السابق

- لإضافة شكل جديد إلى نفس المخطط نعطي الأمر `>> hold on`

- وللتخلص من الأشكال المرسومة في المخططات نستخدم الأمر `>> hold off`

- ويمكن رسم الشكل في مخطط جديد بواسطة الأمر `>> figure(N)`

حيث N هو رقم المخطط

- ويمكن إظهار خطوط شبكة التقسيمات الأفقية والعمودية من خلال الأمر `>> grid`

- ولإزالة هذه الخطوط نستخدم الأمر `>> grid off`

- ويمكن تقسيم المخطط الواحد إلى مصفوفة من المخططات الفرعية بواسطة الأمر

$$>> subplot(N,M,K)$$
 حيث N عدد الصفوف و M عدد الأعمدة و K رقم المخطط الفرعي
- الأمر التالي يجعل المخطط مربع الشكل

$$>> axis square$$
- يمكن كتابة عنوان لمخطط بواسطة الأمر

$$>> title ('Graphic of sine')$$
 لتسمية المحور الأفقي نستخدم

$$>> xlabel ('time')$$
 لتسمية المحور العمودي نستخدم

$$>> ylabel ('sine')$$
 لوضع دليل على صفحة الرسم يبين ماذا يعني كل لون على الرسم نستخدم

$$>> legend ('function name')$$
 لتغيير لون الخلفية إلى اللون الأسود نستخدم


$$>> whitebg ('w')$$
 ولإرجاع لون الخلفية إلى اللون الأبيض نستخدم

$$>> whitebg ('r')$$
 يمكن إضافة نص على نقطة أو أكثر على الرسم وذلك باستخدام الأمر text وفق ما يلي:

$$text (position of the point X, position of the point Y, ' the text on that point')$$
 لتظليل المساحة تحت المنحني نستخدم

$$>> area (x,y)$$
 ولحساب المساحة بين المنحني والمحور x نستخدم


$$>> trapz(x,y)$$
 مثال: لتظليل المساحة تحت المنحني الجيببي:

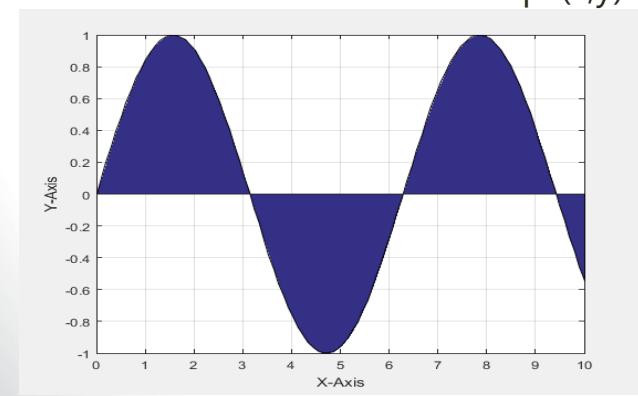

```
>> x = linspace(0,10,100);
>> y = sin(x);

>> area(x,y)
>> grid
>> xlabel('X-Axis');
>> ylabel('Y-Axis');
```

يمكن توليد عدد من المخططات باستدعاء واحد لأمر plot عندها يعطي matlab لكل منحني من المنحنيات لون يأخذه من قائمة الألوان المعرفة مسبقاً مثلاً:

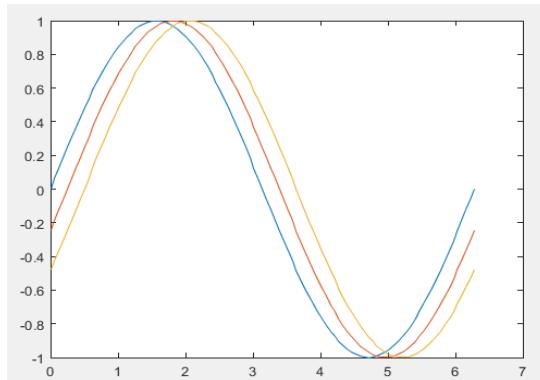

```
>> t = 0: pi/50 :2*pi;
>> y = sin(t);
>> y1 = sin(t - 0.25);
>> y2 = sin(t - 0.5);
>> plot(t,y ,t,y1 ,t,y2);
```


لحساب المساحة تحت المحور الجيببي نكتب :

Workspace	
Name	Value
x	1x100 double
y	1x100 double
z	1.8375

```
>> x= linspace(0,10,100);
>> y = sin(x);
>> z = trapz(x,y)

z =
1.8375
```


>> |

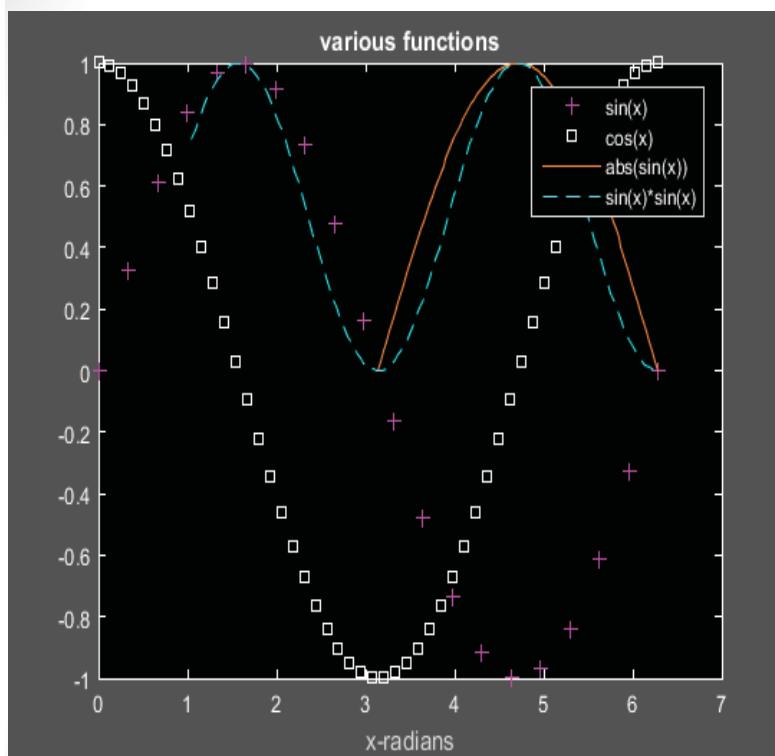

```

>> x1 = linspace(0,2*pi,20);
>> x2= linspace(0,2*pi,50);
>> x3= linspace(pi,2*pi,100);
>> x4= linspace(pi/3,2*pi,150);
>> y1 = sin(x1);
>> y2 = cos(x2);
>> y3 = abs(sin(x3));
>> y4 = sin(x4).*sin(x4);
>> plot(x1,y1,'g +',x2,y2,'k s',x3,y3,x4,y4,'r --');
>> legend('sin(x)', 'cos(x)', 'abs(sin(x))', 'sin(x)*sin(x)');
>> xlabel('x-radians');
>> title('various functions');
>> whitebg

```

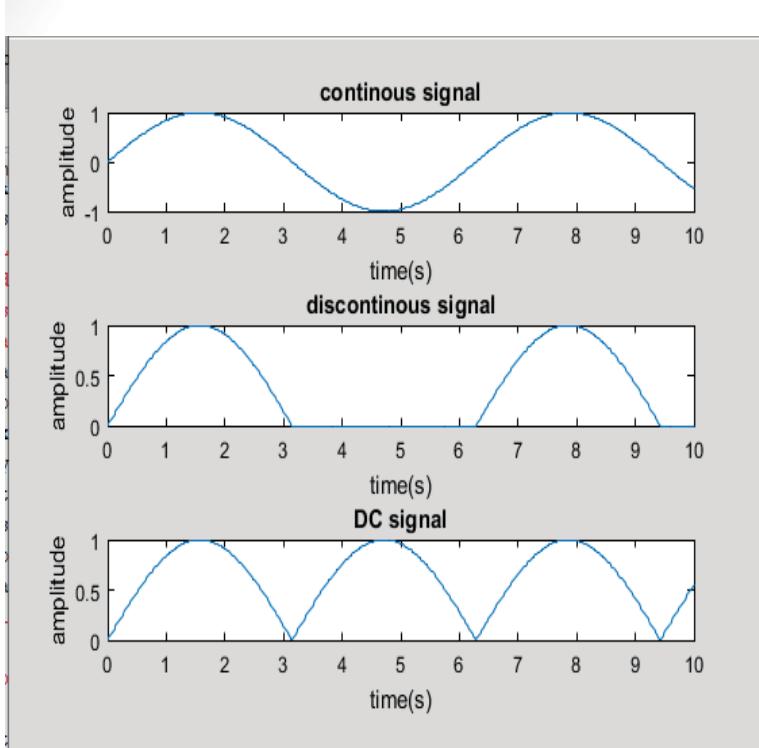

```

>> t = linspace(0,10,512);
>> x= sin(t);
>> x1= x.* (x>0);
>> x2= abs(x);
>> subplot(3,1,1)
>> plot(t,x)
>> xlabel('time(s)')
>> ylabel('amplitude')
>> title('continuous signal')
>> subplot(3,1,2)
>> plot(t,x1)
>> title('discontinous signal')
>> xlabel('time(s)')
>> ylabel('amplitude')
>> subplot(3,1,3)
>> plot(t,x2)
>> title('DC signal')

```


تدريب :

نفذ الأوامر التالية في نافذة command window واشرح نتيجة كل تعليمة

```
>> t= 0:pi/50:4*pi;
>> y = sin(t);
>> y1 = sin(5*t);
>> y2= cos(2*t);
>> y3 = cos(3*t);
>> plot(t,y, 'r *');
>> hold on
>> plot(t,y2, 'b +');
>> hold off
>> plot (t,y3)
>> grid
>> subplot(2,2,1);
>> plot(t,y);
>> xlabel('time');
>> ylabel('y');
>> subplot(2,2,2);
>> plot(t,y1, 'g +');
>> xlabel('time');
>> ylabel('y1');
>> subplot(2,2,3);
>> plot(t,y2, 'b :');
>> xlabel('time');
>> ylabel('y2');
>> subplot(2,2,4);
>> plot(t,y3, 'c .');
>> xlabel('time');
>> ylabel('y3');
```

رسم المخططات ثلاثية الأبعاد:


يمكن رسم المخططات ثلاثية الأبعاد باستعمال عدة أوامر وأحد هذه الأوامر **plot3(x,y,z)**
حيث يرسم هذا الأمر خط يمر من النقاط التي تحدد إحداثياتها الأشعة x, y, z مثال:

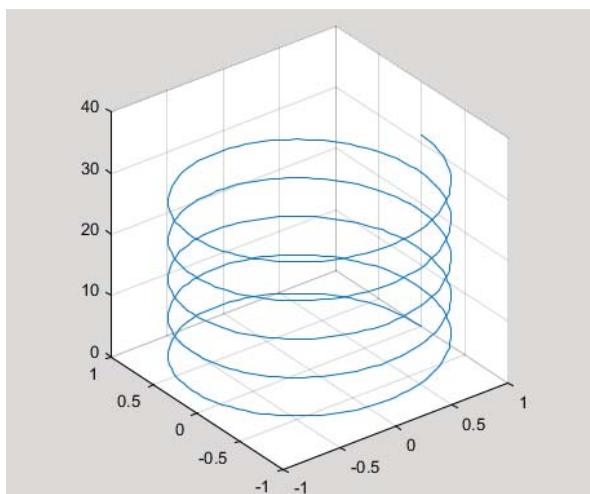

```
>> t = 0:pi/50:10*pi;
>> plot3(cos(t),sin(t),t)
>> axis square
>> grid
>>
```

وتوجد طريقة أخرى لرسم المخططات ثلاثية الأبعاد وذلك عن طريق استخدام الأمر **mesh** فنبدأ بتشكيل مصفوفتين للمتحولين y, x بواسطة الأمر **mishgrid**

مثال:

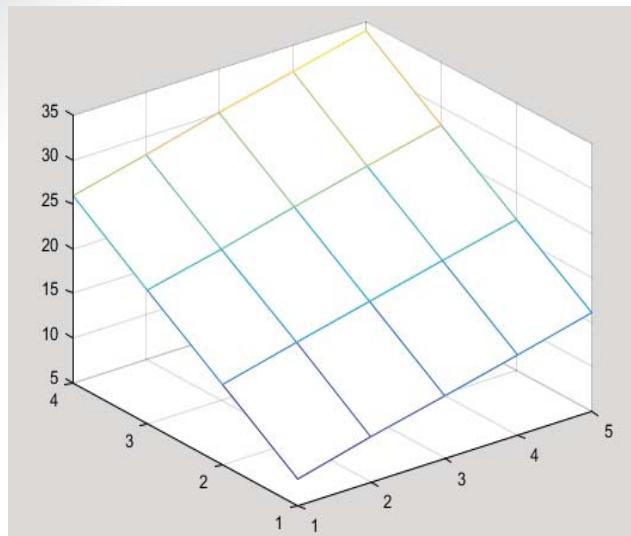

```
x =
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

>> y= [ 2 2 2 2;4 4 4 4;6 6 6 6;8 8 8 8]



y =
2 2 2 2
4 4 4 4
6 6 6 6
8 8 8 8

>> z= 2*x+3*y

z =
8 10 12 14 16
14 16 18 20 22
20 22 24 26 28
26 28 30 32 34

>> mesh(z)
```

مثال:

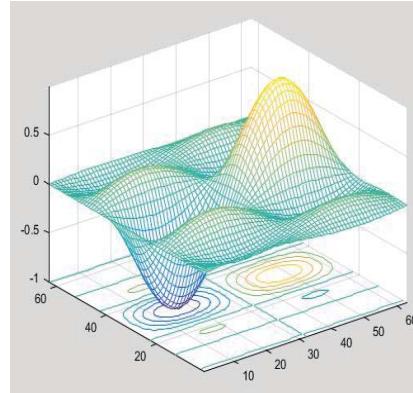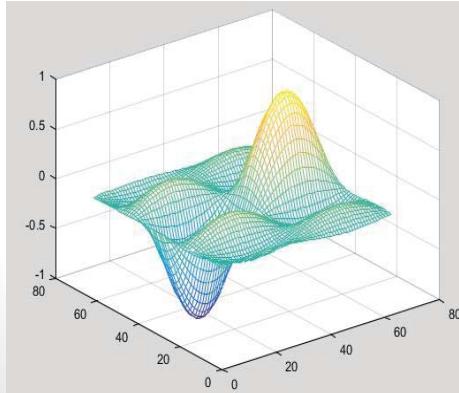


```
>> [x,y]= meshgrid(-pi:0.1:pi);
>> z=sin(x).*sinc(y);
>> mesh(z);
>> figure(2);
>> meshc(z);
```

تدريب:
المطلوب رسم التابع z

$$z = 10 e^{(-0.4a)} \sin(2\pi f t) \quad \text{for } f = 2$$

وذلك باعتبار كل من a, t تتغيران من $(2,0.1) (7,0.1)$ بالترتيب نكتب:

```
>> [t,a]= meshgrid(0.1:0.1:2,0.1:0.5:7);
>> f=2;
>> z= 10.*exp(-a.*0.4).*sin(2*pi.*t.*f);
>> mesh(z)
```

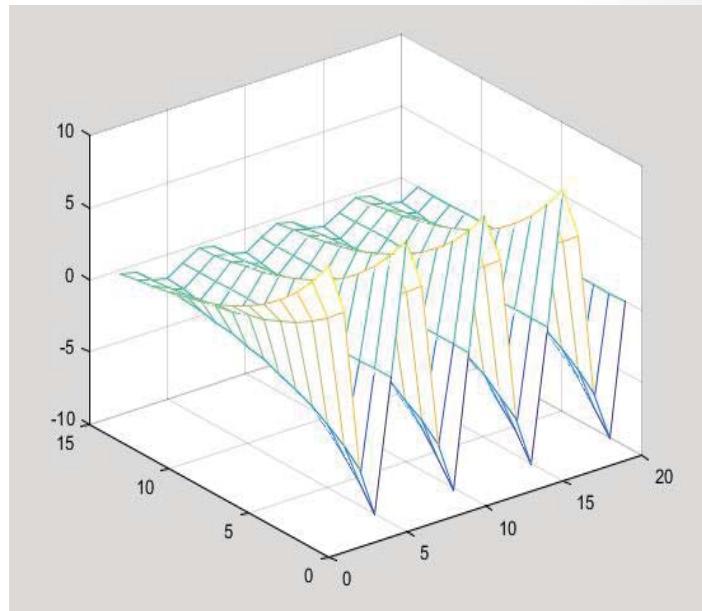

مخططات الأعمدة:

تستعمل مخططات الأعمدة والمساحة لإظهار المعطيات المرتبة على شكل شعاع أو مصفوفة

هذه المخططات مفيدة بشكل خاص عند ضرورة مقارنة النتائج مع بعضها.


مخططات الأعمدة مناسبة لإظهار المعطيات المنفصلة بينما مخططات المساحة مناسبة لإظهار المعطيات المستمرة

الأوامر المستخدمة لتوليد مخططات الأعمدة والمساحة :

- بواسطة هذا الأمر يتم رسم أعمدة المصفوفة $(m \times n)$ على شكل مجموعة من الأعمدة عددها m تتألف كل مجموعة من n عمود شاقولي

- بواسطة هذا الأمر يتم رسم أعمدة المصفوفة $(m \times n)$ على شكل مجموعة من الأعمدة عددها m تتألف كل مجموعة من n عمود أفقي

- مثل: bar3, barh3 يقومان بنفس عمل bar و barh ولكن يتم رسم الأعمدة فراغياً

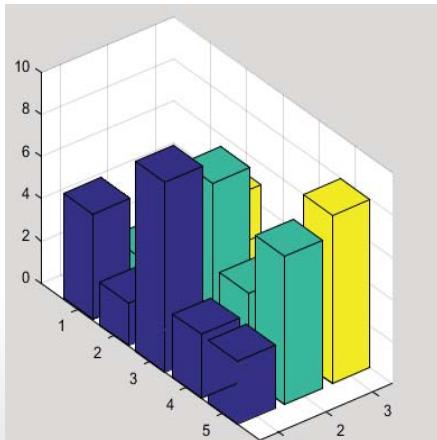

```
>> y = [ 5 2 1; 2 3 5; 9 8 3; 3 4 2; 3 7 8];
```

```
>> bar(y)
```

```
>> bar3(y)
```

